



T3 ON-OFF (Heat & Cool)

Wall-Mounted

ظرفیت (12K~24K)

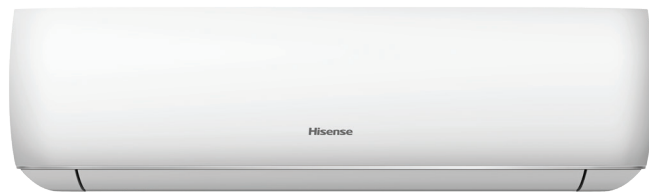

ظرفیت (30K)

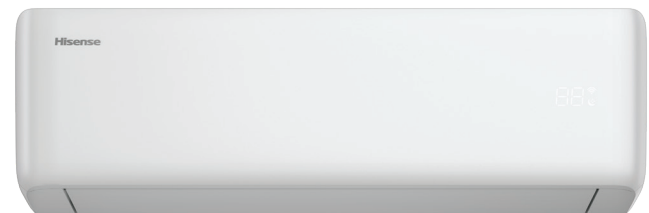

اسپلیت سرد و گرم مناسب مناطق گرمسیری

کمپرسور On / Off روتاری دور ثابت ■ قدرت پرتاب باد تا ۱۴ متر ■ کولر گازی دوتکه با قدرت سرمایش و گرمایش قابلیت کارکرد هوشمند(Smart Sense Function) ■ قابلیت کارکرد در مناطق گرمسیری تا دمای ۵۵ درجه ■ مجهز به فین طلائی (ضد خوردگی) ■ قابلیت راه اندازی خودکار (Auto Restart) ■ گاز R410A (دوستدار محیط زیست) ■ مجهز به کندانسور مسی



Full Cooling Capacity



Golden Fin



Easy Installation Pro



I Feel



Strong Cooling at 58°C



Easy to Clean

مدل	HON3C125N	HON3C185N	HON3C245N	HON3C305N
نوع	Heat & Cool	Heat & Cool	Heat & Cool	Heat & Cool
ظرفیت سرمایشی (Btu/h)	12000	18000	24000	30000
ظرفیت گرمایشی (Btu/h)	12200	18200	24200	29500
کمپرسور	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
نوع کمپرسور	On / Off	On / Off	On / Off	On / Off
شرایط کارکرد محیطی	T3	T3	T3	T3
گاز مبرد	R410A	R410A	R410A	R410A
رده مصرف انرژی	A++	A++	A++	A++
ابعاد یونیت داخلی (W×D×H mm)	950×207×272	1050×235×320	1219×235×320	1314×272×365
ابعاد یونیت خارجی (W×D×H mm)	780×260×540	860×310×650	860×310×650	900×340×750
سطح نویز یونیت داخلی (dB)	39	43	45	48
سطح نویز یونیت بیرونی (dB)	54	55	56	60
ولتاژ - فرکانس	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz
فاز	تک فاز	تک فاز	تک فاز	تک فاز

T1 & T3 Inverter (Heat & Cool)

Wall-Mounted



اسپلیت اینورتر سرد و گرم

کمپرسور اینورتر کم مصرف ■ فوق العاده کم صدا ■ قدرت پرتاب باد تا ۱۴ متر ■ قابلیت کارکرد هوشمند (Smart Sense Function) کولرگازی دوتکه با قدرت سرمایش و گرمایش ■ قابلیت کارکرد در مناطق معتدل تا دمای ۴۷ درجه ■ مجهز به فین طلائی (ضد خوردگی) قابلیت راه اندازی خودکار (Auto Restart) ■ گاز R410A (دوستدار محیط زیست) ■ حالت (Sleep Function) ■ مجهز به کندانسور مسی



Full Cooling Capacity



Golden Fin



Easy Installation Pro



I Feel




Ultra-Low Noise



Easy to Clean


مدل	HIN1A95N	HIN1A125N	HIN1A185N	HIN1A245N	HIN3B305N
نوع	Heat & Cool	Heat & Cool	Heat & Cool	Heat & Cool	Heat & Cool
ظرفیت سرمایشی (Btu/h)	9000	12000	18000	24000	30000
ظرفیت گرمایشی (Btu/h)	9000	12000	18000	24000	30000
کمپرسور	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
نوع کمپرسور	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
شرایط کارکرد محیطی	T1	T1	T1	T1	T3
گاز مبرد	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
رده مصرف انرژی	A++	A++	A++	A++	A++
ابعاد یونیت داخلی (W×D×H mm)	790×198×255	790×198×255	890×220×300	1128×243×320	1173×228×325
ابعاد یونیت خارجی (W×D×H mm)	660×240×482	660×240×482	780×260×540	860×310×667	900×340×750
سطح نویز یونیت داخلی (dB)	39	40	44	44	46
سطح نویز یونیت بیرونی (dB)	51	53	55	56	60
ولتاژ - فرکانس	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz
فاز	تک فاز	تک فاز	تک فاز	تک فاز	تک فاز

هاسنس | Hisense

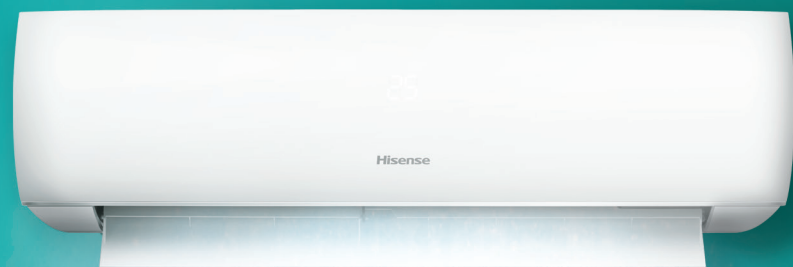


T3 Inverter (Heat & Cool)

Floor Standing

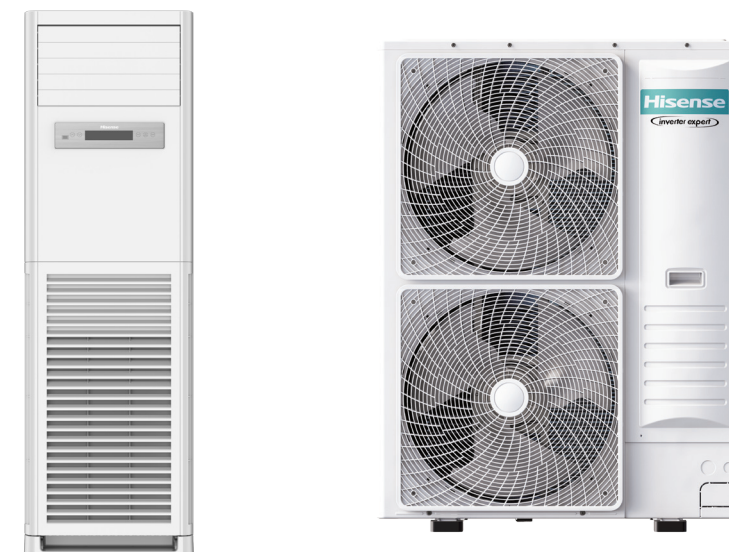

اسپلیت اینورتر ایستاده سرد و گرم

کمپرسور اینورتر کم مصرف ■ فوق‌العاده کم صدا ■ قدرت پرتاب باد تا ۱۸ متر ■ قابلیت کارکرد هوشمند (Smart Sense Function) کولرگازی دوتکه با قدرت سرمایش و گرمایش ■ قابلیت کارکرد در مناطق معتدل تا دمای ۵۴ درجه ■ مجهز به فین طلائی (ضد خوردگی) ■ قابلیت راه‌اندازی خودکار (Auto Restart) ■ گاز R410A (دوستدار محیط زیست) ■ قابلیت گردش هوا به صورت افقی و عمودی خودکار (۴ جهتی) ■ مجهز به کندانسور مسی

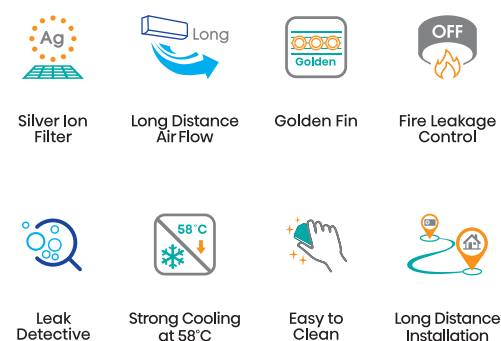

مدل	HIN3E485N
نوع	Heat & Cool
ظرفیت سرمایشی (Btu/h)	48000
ظرفیت گرمایشی (Btu/h)	48000
کمپرسور	Rotary
نوع کمپرسور	Inverter
شرایط کارکرد محیطی	T3
گاز مبرد	R410A
رده مصرف انرژی	A++
ابعاد یونیت داخلی (WxDxH mm)	580 x 380 x 1870
ابعاد یونیت خارجی (WxDxH mm)	900 x 320 x 1170
سطح نویز یونیت داخلی (dB)	52
سطح نویز یونیت بیرونی (dB)	54
ولتاژ - فرکانس	220-240V / 50Hz
فاز	تک فاز



Hiservice.ir
Hiservice_ir

طراحی و مشخصات، ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر پیدا کند

Hisense

فقط با ضمانت های سرویس
۰۲۱-۸۴۶۶۶۰۰۰